

POOL2-I



S předfiltračním košem a rukojetí
With pre-filter sieve and opening key
Con cesto prefiltro y llave apertura
Avec panier de préfiltre et clé d'ouverture

Samovětraný stěnový držák (na vyžádání)
Self ventiled wall support (on demand) Soporte
en pared autoventilado (bajo demanda) Support
mural auto-ventilé (sur demande)

Čerpadlo obsahuje zařízení s pohonem s proměnnou rychlostí pro větší pohodlí a minimalizaci nákladů na energii. Další funkce: 5 konfigurovatelných denních filtračních cyklů, program čištění filtru, ovládání osvětlení bazénu, funkce čištění vodní hladiny, 2 výstupy pro aktivaci soli chlorátoru a stavu čerpadla, přepětová ochrana, ochrana proti chodu nasucho a ochrana proti protržení hadice.

The pump includes a variable speed drive for greater comfort and minimized energy costs, in addition to the following features: 5 configurable daily filtration cycles, filter cleaning program, pool lighting control, function for water surface cleaning, 2 outputs for activating saline chlorinator and pump status, protection for over voltage, against dry running and pipe breakage.

El bomba incluye un sistema de control de velocidad con el objetivo de conseguir un gran confort y reducir al máximo los costes energéticos, además de los siguientes beneficios: 5 ciclos de filtración diarios configurables, programa para la limpieza del filtro, control de iluminación de la piscina, función limpieza de la superficie del agua, 2 salidas para activación de clorador salino y monitorización del estado de la bomba, protección de las bombas por sobre tensión y sobre consumo eléctrico, contra el trabajo en seco y contra rotura de tubería.


Le pompe comprend un système de contrôle de la vitesse destiné à assurer un grand confort et à réduire les coûts énergétiques au maximum, en plus des avantages suivants: 5 cycles de filtration configurables, programme de nettoyage des filtres, contrôle de l'éclairage de la piscine, fonction nettoyage de la surface de l'eau, 2 sorties pour l'activation de le clorateur et la surveillance de l'état de la pompe, protection des pompes contre les surtensions électrique, contre le travail à sec et contre la rupture de tuyau.

KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Těleso čerpadla, pouzdro těsnění, difuzor Pump body, seal housing, diffuser Cuerpo bomba, apoyo sello, difusor Corps de pompe, plaque garniture, diffuseur	polypropylén polypropylene polipropileno polypropylène
Držák motoru Motor bracket Soporte motor Support moteur	hliník aluminium aluminio aluminium
Oběžné kolo Impeller Turbina Turbine	Noryl®
Mechanická ucpávka Mechanical seal Sello mecánico Garniture mécanique	grafit-keramika-AISI 316 graphite-ceramic-AISI 316 grafito-cerámica-AISI 316 graphite-céramique-AISI 316
Hřídel motoru Motor shaft Eje motor Arbre moteur	nerozová ocel AISI 316 stainless steel AISI 316 acero AISI 316 acier AISI 316
Teplota kapaliny Liquid temperature Temperatura del líquido Température du liquide	max +40 °C
Kryt předfiltru Pre-filter cover Tapa prefiltro Couvercle du pré-filtre	polykarbonát polycarbonate policarbonato polycarbonate
Otevírací klíč pro víko předfiltru Opening key for pre-filter lid llave apertura de tapa prefiltro Clé d'ouverture de préfiltre	polykarbonát polypropylene polipropileno polypropylène
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Dvoupólový indukční motor 2 pole induction motor Motor de 2 polos a inducción Moteur à induction à 2 pôles	1 ~ 230V-50Hz
Třída izolace Insulation class Clase de aislamiento Clase d'isolation	F
Stupeň krytí Protection degree Grado de protección Protection	IP55
Integrovaný systém pro ovládání bazénu Integral system for pool control Sistema de control integral de piscina Système complet de contrôle de piscine	s pohonem s proměnnou rychlostí with variable speed drive included con variador de velocidad incluido avec variateur de vitesse inclus



POOL2-I

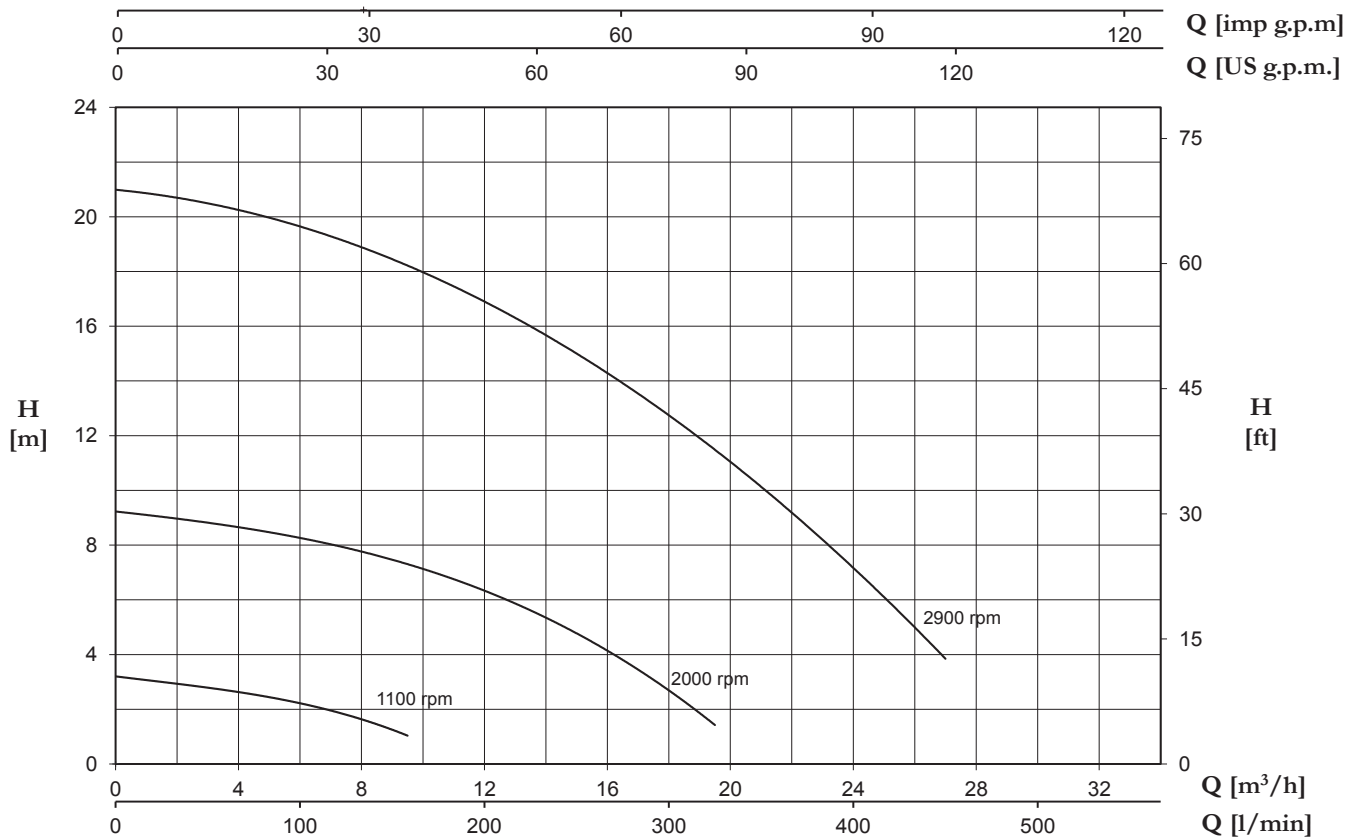

TYPE	P2		μF	AMPERE	H (m)									DNA	DNM
	HP	kW		1~	4	6	8	10	12	14	16	18	21		
POOL2-I 150M	1,5	1,1	30	7,3	27	25	23	21	19	17	13	10	-	2"	Ø 63 PVC

