

# SGA BF X

nahrádza modely P FB



DĹŽKA ZÁRUKY



VYROBENÉ V TALIANSKU



VONKAJŠIA REGULÁCIA TEPLoty



/ Nízke emisie NOx v súlade s ErP 26/09/2018

/ Prevádzka bez elektrického pripojenia

/ Piezoelektrické zapalovanie


/ Smaltovaná nádoba

/ Magnéziová anóda

/ Úprava pre zemný plyn s možnosťou prestavby na LPG (pomocou sady trysiek)

/ Koaxiálny odťah spalín cez stenu, vonkajší priemer 100mm, max. dĺžka 900mm.

ENERGETICKÁ TRIEDA

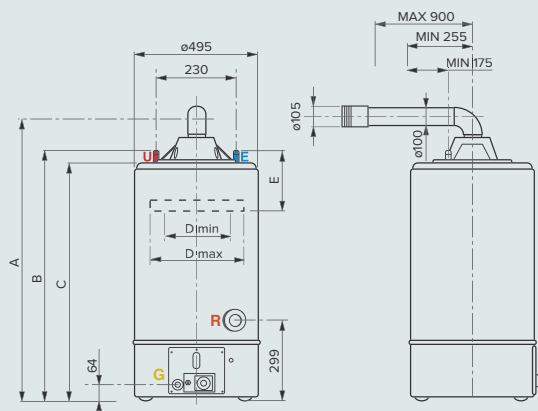

Koaxiálny odťah spalín cez stenu (obj. číslo 704760) nie je súčasťou ohrievača.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

		120*	160*
Objem	l	115	155
Prikon	kW	5,5	5,5
Výkon	kW	5,12	5,12
Čas ohrevu ( $\Delta T=45^{\circ}C$ )	min.	48	48
Trvalý prietok vody o teplote $40^{\circ}C$	l/h	110	110
Množstvo $40^{\circ}C$ vody v 1. hodine	l	180	195
Spotreba ZP	m <sup>3</sup> /h	0,53	0,53
Spotreba PB	kg/h	0,39	0,39
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8
Hmotnosť	kg	51	56

## ROZMERY

		120*	160*
A	mm	1250	1500
B	mm	1100	1350
C	mm	1070	1320
D min - Max	mm	150 - 310	-
E	mm	259	-

Spotreba v štandardných podmienkach:  $15^{\circ}C$ , 1013mBar

SGA BF X		120*	160*
Energetická trieda		B	B
	deklarovaný záťažový profil	L	L
OBJEDNACÍ KÓD		3211034	3211035

## LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G3/4"
- U** Výstup teplej vody G3/4"
- G** Vstup Plynu G1/2"
- R** Recirkulácia Ø G3/4"

**Technické údaje a rozmery sú iba orientačné, definitívne hodnoty nájdete v návode na použitie.**

POZNÁMKA: Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku. Menovité objem je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.